

КРЫШКИ

Линейка кабельных лотков Vantrunk дополняется широким спектром крышек. Крышки предлагаются в соответствии с системами кабельных лотков Vantrunk с загнутой кромкой для средней нагрузки и с загнутой кромкой для тяжелой нагрузки.

Крышки используются с кабельным лотком и обеспечивают механическую защиту и защиту от воздействия окружающей среды для кабелей и прочих устройств, установленных на кабельном лотке.

Крышки можно устанавливать как в качестве сплошных (невентилируемых, плоских, плотно пригнанных), так и вентилируемых (плоская приподнятая крышка) в зависимости от типа комплекта фиксатора крышки, поставляемого с каждой крышкой.

Имеются в наличии и нестандартные крышки для прямых кабельных лотков в соответствии с определенными требованиями места установки. Для получения дальнейшей информации проконсультируйтесь с нашей группой отдела продаж. Вентилируемые крышки для кабельных лотков Vantrunk с загнутой кромкой для средней нагрузки имеют вентиляционный зазор 21 мм. Вентилируемые крышки для кабельных лотков Vantrunk с загнутой кромкой для тяжелой нагрузки имеют вентиляционный зазор 24 мм.

Крышки для кабельного лотка средней нагрузки



Крышки для кабельного лотка тяжелой нагрузки





КРЫШКИ

Крепежные наборы для крышек

Крышки кабельного лотка Vantrunk поставляются в комплекте со всеми необходимыми крепежными комплектами. Каждый крепежный комплект содержит предварительно сформированный монтажный кронштейн, стойкую к коррозии пружинную гайку M6, два винта M6 и одну гайку M6.

Основной способ присоединения крышки кабельного лотка Vantrunk показан на следующем рисунке. Этот способ одинаков как для кабельных лотков средних, так и тяжелых нагрузок, а также для фитингов кабельных лотков.

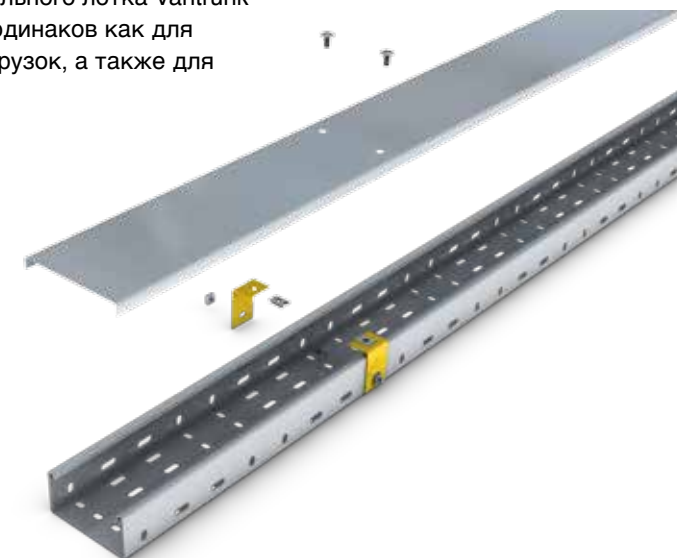


Крышки для прямых кабельных лотков и для фитингов кабельных лотков поставляются с соответствующим количеством крепежных комплектов крышки:

Тип лотка и фитинга	Ширина	
	50 мм до 150 мм	200 мм до 300 мм
Прямой лоток	6	6
Плоские колена 90°	3	4
Плоские колена 60°	3	4
Плоские колена 45°	3	3
Плоские колена 30°	3	3
Внутренние ступеньки	4	4
Внешние ступеньки	4	4
Равнобокие тройники	3	4
Неравнобокие тройники *	3	4
Равнобокие крестовины	4	4
Переходники	4	4

* По коэффициентам пересчета масс массе нержавеющей стали и стали с большим содержанием кремния см. технический раздел по кабельным лоткам.

Каждый комплект фиксаторов крышки поставляется с соответствующим монтажным кронштейном крышки как для невентилируемой крышки, так и для вентилируемой крышки в соответствии с заказанным номером детали. Размеры монтажных кронштейнов крышки следующие:



Тип крышки	Высота кронштейна Hb мм
Закрытые крышки для средней нагрузки	28
Вентилируемые крышки для средней нагрузки	53
Закрытые крышки для тяжелой нагрузки	53
Вентилируемые крышки для тяжелой нагрузки	78



Крышки прямого лотка

Ref. CC/SL3 or CL/SL3

Крышки прямого лотка Vantrunk имеют длину 3 м и предлагаются в стандартном виде шириной от 50 мм до 900 мм. Крышки общие как для закрытого, так и для вентилируемой варианты.



Ширина лотка в мм	Ширина крышки Wc мм	Высота Hc мм	Размер T мм	Масса кг
50	61	11.9	0.9	2.51
75	86	11.9	0.9	3.17
100	111	11.9	0.9	3.92
150	161	11.9	0.9	5.43
200	211	11.9	0.9	6.74
225	236	11.9	0.9	7.70
300	311	12.2	0.9	9.96

Указанные массы действительны только для стандартных деталей из горячеоцинкованной стали, см. коэффициенты пересчета массы для нержавеющей стали и стали с высоким содержанием кремния см. технический раздел по кабельным лоткам нашего каталога.

Крышки фитингов кабельного лотка

Ref. CC/Fitting Type or CC/Fitting Type

Крышки фитингов кабельных лотков Vantrunk предлагаются в стандартном виде шириной от 50 мм до 900 мм. Крышки общие как для закрытого, так и для вентилируемой варианта.



Заказ деталей для всех фитингов, за исключением ступенек, осуществлять следующим образом:

Тип лотка / тип крышки / тип фитинга лотка / ширина / (радиус) / отделка и материал.

Опустить данные по радиусу, если требуется фитинг стандартного радиуса.

Пример заказа:

HR/CV/FE30/300/GA кабельный лоток с загнутой кромкой Vantrunk для тяжелой нагрузки Вентилируемая крышка, 30° плоское колено, ширина 300 мм, с комплектами крепежа крышки, из горячеоцинкованной мягкой стали.

Включить данные по радиусу, если требуется фитинг с нестандартным радиусом.

Пример заказа:

HR/CC/FE90/750/300/SS кабельный лоток с загнутой кромкой Vantrunk для тяжелой нагрузки Закрытая крышка, 90° плоское колено, ширина 750 мм, радиус 300 мм, в комплекте с наборами крепежа крышки, нержавеющая сталь (марка 316).

Крышки для фитингов внутренних и внешних ступенек предлагаются заранее сформированными с углами 30°, 45°, 60° или 90° в соответствии с углом ступеньки.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ С VANTRUNK.COM

ФУНКЦИИ ЦИФРОВОЙ ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

- ЗАДАЙТЕ ВОПРОС EDDY CURRENT
- ЭКСКЛЮЗИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
- ПАНЕЛЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
- И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ



Отсканируйте QR код смартфоном

