

VANTRUNK SPEEDWAY

УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ

СИСТЕМА КАБЕЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В КОНСТРУКЦИИ КАБЕЛЬНОЙ ЛЕСТНИЦЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ БОЛЕЕ БЫСТРУЮ И ЛЕГКУЮ УСТАНОВКУ, БОЛЬШОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ПАР И ОБЩУЮ ГИБКОСТЬ.



Кабельная лестница
быстрой сборки



Гибкие
решения



Системы
быстрой
установки



Исключительная
сталь



Выдерживает
экстремальные
температуры (от
-50° до +50°С)

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

ОБЪЯСНЕНИЕ СИСТЕМЫ КОДОВ

Информацию на этих страницах следует использовать как руководство при заказе кабельных лестниц, фитингов и аксессуаров Speedway. Более подробную информацию и примеры см. на соответствующих страницах каталога.

Прямая лестница Speedway

Тип системы	Тип лестницы	Ширина	Отделка и материалы
Напр. SW4	SL3	300	GA

Фитинги Speedway

Тип системы	Тип фитинга	Ширина	Радиус	Отделка и материалы
Напр. SW4	FE30	300	450	GA

Пары Speedway

Тип системы	Тип сцепки	Отделка и материалы
Напр. SW4	CS	GA

Аксессуары Speedway

Тип системы	Тип аксессуара	Ширина	Отделка и материалы
Напр. SW4	DIV	300	GA


Крышки прямой лестницы Speedway

Тип системы	Тип крышки	Тип лестницы	Ширина	Отделка и материалы
Напр. SW4	CC	SL3	300	GA

Крышки фитингов Speedway

Тип системы	Тип крышки	Тип фитинга	Ширина	Радиус	Отделка и материалы
Напр. SW4	CC/FFC	FE30	300	450	GA

Отделка и Материалы (●)

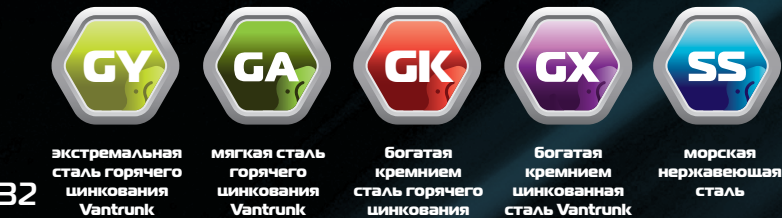

Подробно обо всем ряде стандартных отделок и материалов см. в разделе “Отделка и материалы” (стр. 26) и в Общем техническом разделе (стр. 246)



Тип системы		Стр.			Стр.
SW4	Speedway SW4	35	LAC	длинное регулируемое соединение (обычно SW4 и SW5 – используйте SW45)	70
SW5	Speedway SW5	36	EXP	расширенное соединение (обычно SW4 и SW5 – используйте SW45)	71
SW6	Speedway SW	37	FME	расширенное соединение полного момента	72
SW	Общее для всех систем Speedway		FFC	соединение фитинг-фитинг	73
SW45	Общее для SW4 & SW5				
Тип лестницы			Тип аксессуара		Стр.
SL3	прямая лестница – длина 3 м		EFC	внешний фланцевый хомут регулируемый фиксирующий	75
SL6	прямая лестница – длина 6 м		AFB	внутренняя ступенька	76
типов фитингов		Стр.	HDB	удерживающий кронштейн (используйте тип системы)	78
FE	плоское колено	42	ASB	угловой страхующий кронштейн	79
IR	внутренняя ступенька	47	SCB	структурный соединительный кронштейн	82
OR	внешняя ступенька	47	DOB	накладной кронштейн	83
AR	сочлененная ступенька (добавьте число секций, напр., AR3 = 3 секции)	53	DIV/SL	прямой разделитель лестницы (используйте тип системы)	84
ET	равный тройник	55	DIV/FL	разделитель фитингов (используйте тип системы)	84
UT	неравный тройник (укажите основную ширину Wm и ширину ветви Wb)	55	DIV/RL	разделитель коленей (используйте тип системы)	85
EC	крестовина	59	CDO	накладной кабель (включите ширину)	85
RS	прямой переходник (укажите первичную ширину Wp и вторичную ширину Ws)	61	EP	концевая пластина (используйте тип системы и включите ширину)	86
RL	левый переходник (укажите ервичную ширину Wp и вторичную ширину Ws)	61	EBS/01	лента заземления	86
RR	правый переходник (укажите первичную ширину Wp и вторичную ширину Ws)	62	SMP	монтажная пластина (включите ширину)	87
Ширина (стандартная)			PEC	защитная концевая крышка (используйте тип системы)	87
150mm, 300mm, 450mm, 600mm, 750mm, 900mm & 1050mm			JBP	пластина коробки разветвления (добавьте тип, напр. JBP02)	88
Радиус (стандартный)			TCP	пластина зажима трубы (добавьте тип, напр. JBP02)	89
300mm, 450mm, 600mm, 750mm, 900mm 1050mm & 1200mm			типов крышек		Стр.
Тип соединения		Стр.	CC	закрытая крышка	91
CS	прямое соединение	65	CL	крышка жалюзи	91
HAC	соединение регулируемое в горизонтальной плоскости (обычно SW4 и SW5 – используйте SW45)	67	CP	остроконечная крышка	91
VAC	соединение регулируемое в вертикальной плоскости (обычно SW4 и SW5 – используйте SW45)	68	Тип системы - SW, если не указано иное.		
SAC	короткое регулируемое соединение (обычно SW4 и SW5 – используйте SW45)	70	Дальнейшее руководство		
			Свяжитесь с нашей Командой по продажам для получения дальнейших рекомендаций и инструкций по правильному оформлению заказа на весь спектр кабельных лестниц, фитингов и аксессуаров Speedway.		

Пример кода: Выберите тип системы и отделку



SW5 / FE30 / 150 / 300 / GY
Тип системы Тип фитинга Ширина Радиус отделку



Кабельная лестница

Прямая кабельная лестница Speedway доступна в стандартной ширине 150 мм, 300 мм, 450 мм, 600 мм, 750 мм, 900 мм и 1050 мм. Иная ширина - от 100 мм до 1500 мм с шагом 50 мм доступна по заказу.

Лестницы шире 1050 мм доступны только в системах Heavy и Extra Heavy Duty. Прямая кабельная лестница Speedway доступна в длине от 3 м до 6 м. Если не указано иное, в качестве стандарта поставляется длиной 3 м. Длинной 6 м изготавливается по заказу.

Системы кабельных лестниц Speedway изготавливаются из материала 1,5 мм или 2,0 мм в стандартном исполнении, принимая во внимание условия окружающей среды, в которых будет установлена система. Подробности обо всех доступных конфигурациях боковых стенок и перекладин даны в Техническом разделе Speedway, за деталями обращайтесь к нашей Команде по продажам.

Если не указано иное, поставляется стандартная комбинация боковин и перекладин.

Расстояние между перекладинами на прямых лестницах составляет 300 мм по центрам. В стандартном варианте перекладины Speedway ориентированы попеременно в разные стороны, так чтобы между опорами кабелей было расстояние 600 мм по центрам.

Другие ориентации, такие как все перекладины вверх или все перекладины вниз, доступны по заказу.

СЕРТИФИЦИРОВАНО
В СЛЕДУЮЩИХ
СТАНДАРТАХ




ЛЕСТНИЦА SPEEDWAY

Speedway SW4 , Кабельная лестница

Кабельная лестница средней нагрузки Speedway 4 (SW4) изготовлена в стандартной длине 3,0 м, в длине 6,0 м доступна по заказу. Кабельная лестница доступна в стандартной ширине 150 мм, 300 мм, 450 мм, 600 мм, 750 мм, 900 мм, другая ширина вплоть до 1050 мм доступна по заказу. Стандартное расстояние между перекладинами составляет 300 мм.

Ref.SW4

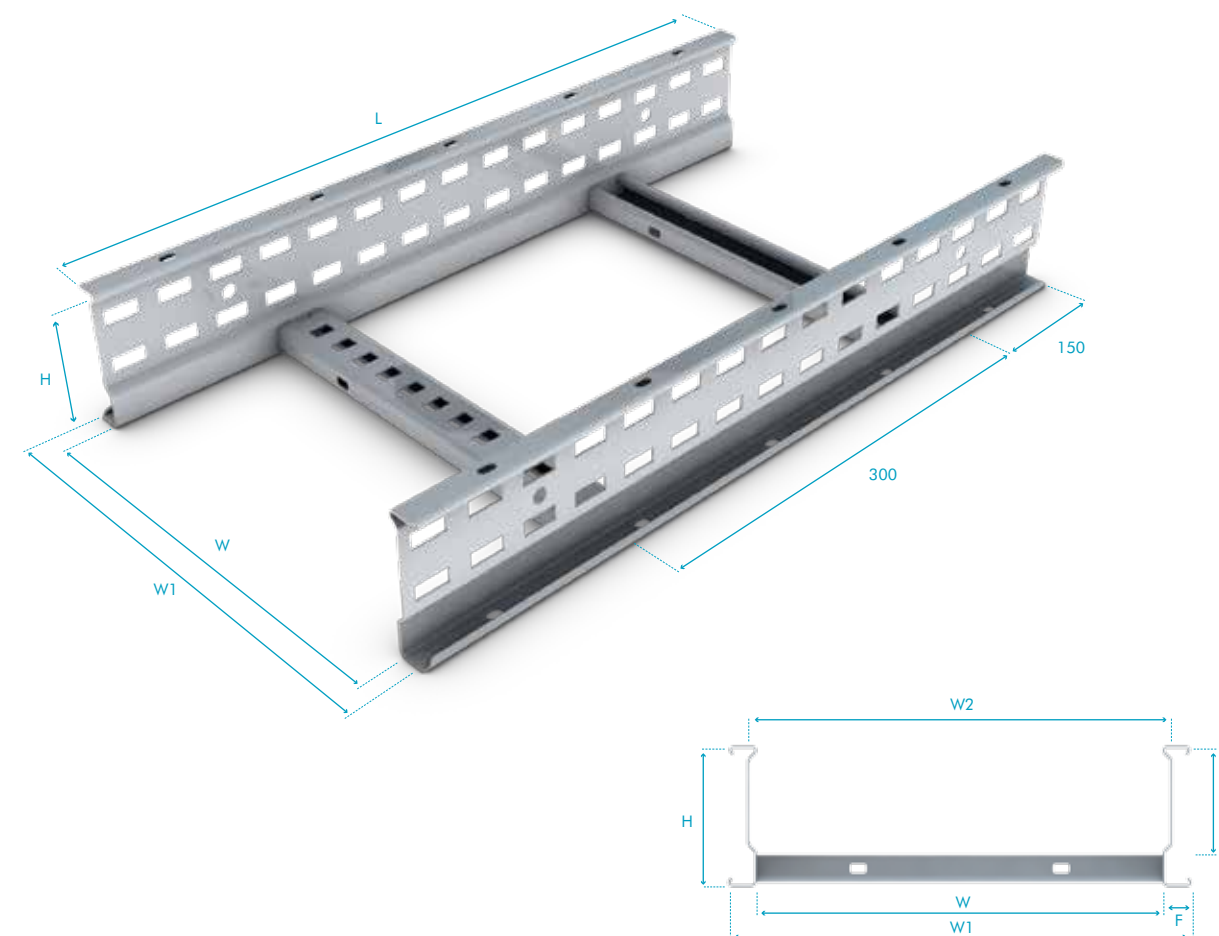

Номер детали	Число перекладин	Размеры (мм)				Вес (кг)
		W	W1	L	H	
SW4/SL3/150/○	10	150	190	3000	104	11.93
SW4/SL3/300/○	10	300	340			13.55
SW4/SL3/450/○	10	450	490			15.17
SW4/SL3/600/○	10	600	640			16.79
SW4/SL3/750/○	10	750	790			21.12
SW4/SL3/900/○	10	900	940			23.28
SW4/SL3/1050/○	10	1050	1090			25.44

○= Выберите отделку и материал


Указанные веса действительны только для стандартных деталей из стали горячего цинкования, для нержавеющей стали и стали с высоким содержанием кремния см. Технический раздел Speedway нашего каталога (стр. 96)

Высота	H	104mm
Загрузочная глубина	D	78mm
Ширина лестницы	W	100mm to 1050mm
Максимальная внутренняя ширина	W1	W + 10mm
Общая ширина	W2	W + 40mm
Ширина полки	F	20mm

Отделка и Материалы:




Поставляется с:



Кабельная лестница Speedway SW5

Кабельная лестница тяжелой нагрузки Speedway 5 (SW5) изготовлена в стандартной длине 3,0 м, в длине 6,0 м доступна по заказу. Кабельная лестница доступна в стандартной ширине 150 мм, 300 мм, 450 мм, 600 мм, 750 мм, 900 мм, другая ширина вплоть до 1050 мм доступна по заказу. Стандартное расстояние между перекладинами составляет 300 мм.

Ref.SW5

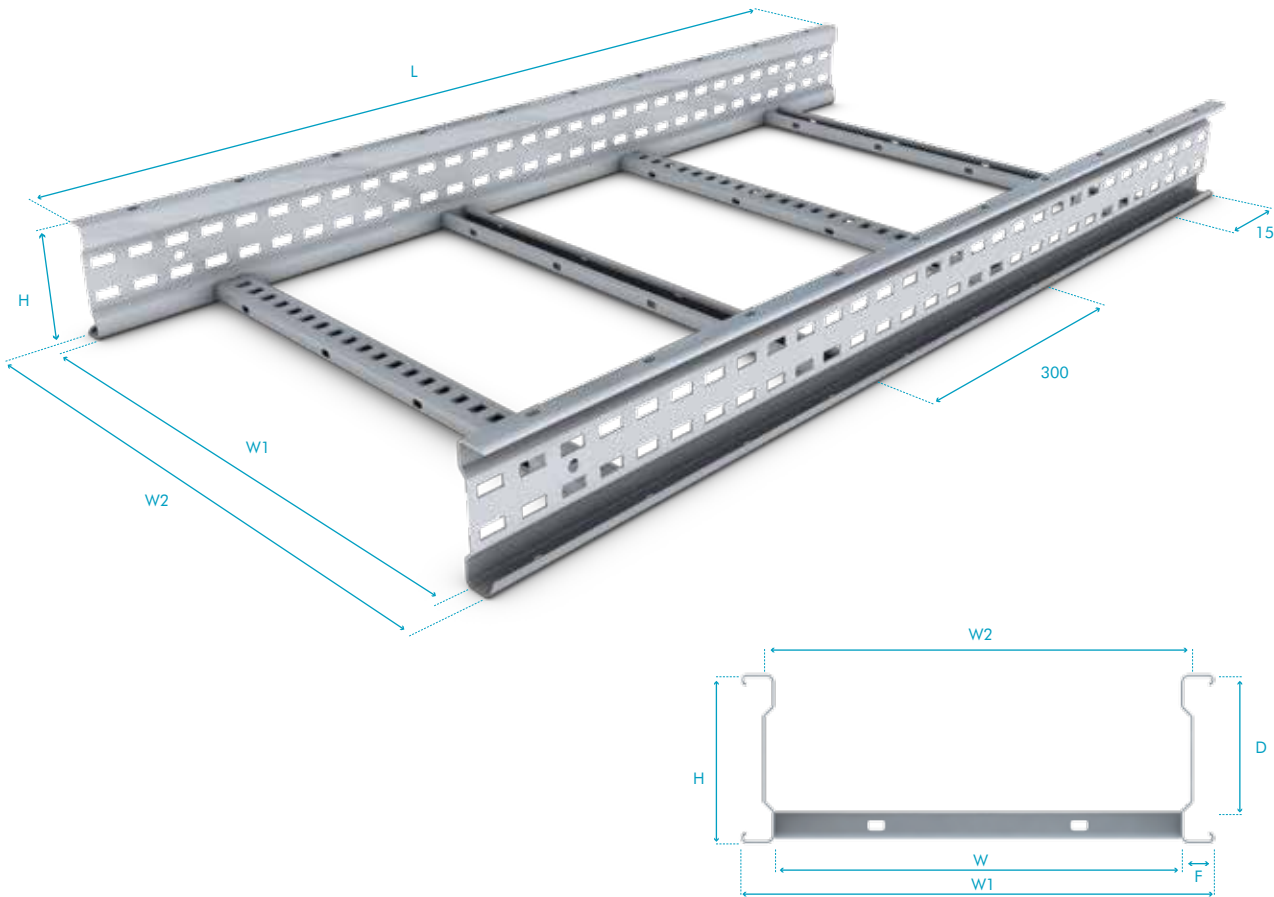

Номер детали	Число перекладин	Размеры (мм)				Вес (кг)
		W	W1	L	H	
SW5/SL3/150/○	10	150	200	3000	125	18.53
SW5/SL3/300/○	10	300	350			20.15
SW5/SL3/450/○	10	450	500			21.77
SW5/SL3/600/○	10	600	650			23.40
SW5/SL3/750/○	10	750	800			27.72
SW5/SL3/900/○	10	900	950			29.88
SW5/SL3/1050/○	10	1050	1100			32.05

○= Выберите отделку и материал

Указанные веса действительны только для стандартных деталей из стали горячего цинкования, для нержавеющей стали и стали с высоким содержанием кремния см. Технический раздел Speedway нашего каталога (стр. 96)

Высота	H	125mm
Загрузочная глубина	D	100mm
Ширина лестницы	W	100mm to 1500mm
w	W1	W + 14mm
Общая ширина	W2	W + 50mm
Ширина полки	F	25mm

Отделка и Материалы:




Поставляется с:



Кабельная лестница Speedway SW6

Кабельная лестница сверхтяжелой нагрузки Speedway 6 (SW6) изготовлена в стандартной длине 3,0 м в длине 6,0 м доступна по заказу. Кабельная лестница доступна в стандартной ширине 150 мм, 300 мм, 450 мм, 600 мм, 750 мм, 900 мм, другая ширина вплоть до 1050 мм доступна по заказу. Стандартное расстояние между перекладинами составляет 300 мм.

Ref.SW6

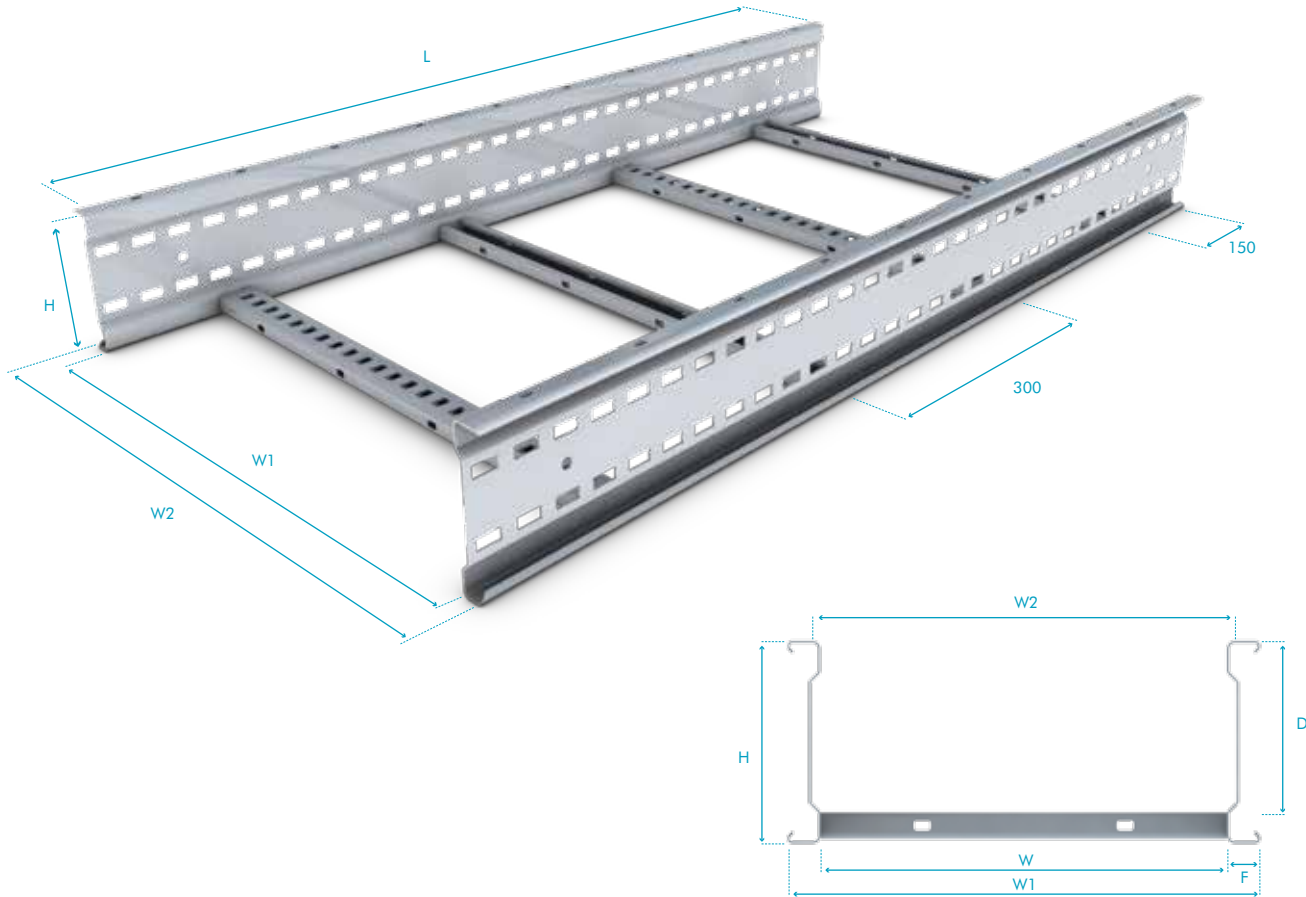

Номер детали	Число перекладин	Размеры (мм)				Вес (кг)
		W	W1	L	H	
SW6/SL3/150/○	10	150	200	3000	150	21.63
SW6/SL3/300/○	10	300	350			23.79
SW6/SL3/450/○	10	450	500			25.95
SW6/SL3/600/○	10	600	650			28.11
SW6/SL3/750/○	10	750	800			30.28
SW6/SL3/900/○	10	900	950			32.44
SW6/SL3/1050/○	10	1050	1100			34.60

○= Выберите отделку и материал

Указанные веса действительны только для стандартных деталей из стали горячего цинкования, для нержавеющей стали и стали с высоким содержанием кремния см. Технический раздел Speedway нашего каталога (стр. 96)

Высота	H	150mm
Загрузочная глубина	D	125mm
Ширина лестницы	W	100mm to 1500mm
Максимальная внутренняя ширина	W1	W + 14mm
Общая ширина	W2	W + 50mm
Ширина полки	F	25mm

Отделка и Материалы:



Поставляется с:

