




КРЫШКИ

Крышки Speedway обеспечивают защиту кабеля и кабельной лестницы от механических и внешних повреждений. Крышки Speedway могут поставляться либо сплошными, либо с жалюзи.


Крышки прямой лестницы Speedway поставляются длиной 1,5 м для облегчения обращения при установке и являются «незеркальными» (т. е. крышка имеет разное расположение щелевых отверстий и креплений на каждом конце), но могут устанавливаться в любом направлении, так как конструкция крышек фитингов кабельной лестницы допускает соединение с любым концом крышки прямой лестницы.

Крышки прямых лестниц Speedway имеют встроенную соединительную планку на одном конце, что облегчает соединение со стыкуемой крышкой прямой кабельной лестницы или фитингов. Перфорированные отверстия с резьбой M6 предусмотрены на противоположном конце крышки для возможности легкой установки с использованием болтов M6. Встроенная соединительная планка имеет щелевые отверстия по всей длине для обеспечения регулировки при установке.

Крышки фитингов кабельной лестницы Speedway имеют размеры, в точности соответствующие фитингу кабельной лестницы Speedway, и имеют встроенные соединительные планки со всех концов крышки. Крышки для ступенек будут поставляться с легко изгибаемыми щелевыми отверстиями, чтобы была возможность формирования крышки на месте для крепления к фитингу ступеньки.

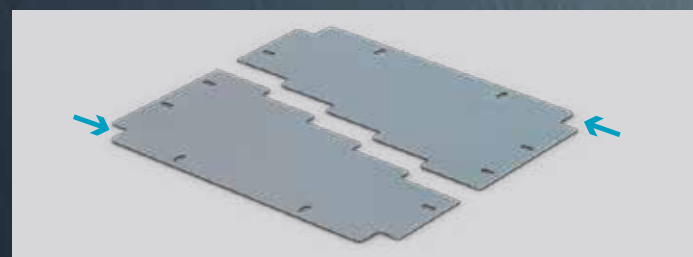


Деталь встроенной соединительной планки – Крышки фитингов имеют встроенную соединительную планку на каждом конце

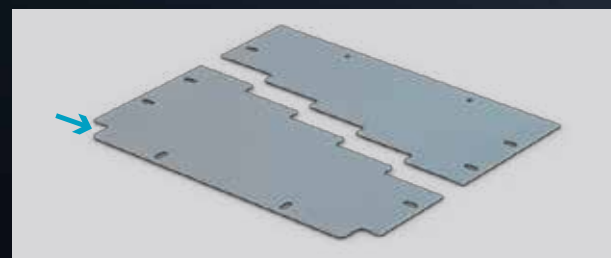

Деталь встроенной соединительной планки - Крышки прямой лестницы для прямой лестницы имеют встроенную соединительную планку на одном конце



Ширина 600 мм, радиус 300 мм
Сплошная крышка плоского колена



Сплошная крышка ступеньки
Поставляется в плоском виде для формирования на месте


CE Сертифицировано по следующим стандартам

Отделка и Материал	Толщина
SS Нержавеющая сталь	1.0mm
GA Горячеоцинкованная конструкционная сталь	1.2mm
GK Vantrunk с высоким содержанием кремния	1.5mm
GX Оцинкованная сталь с высоким содержанием кремния	1.5mm

КРЫШКИ

Сплошные крышки

Ref.CC

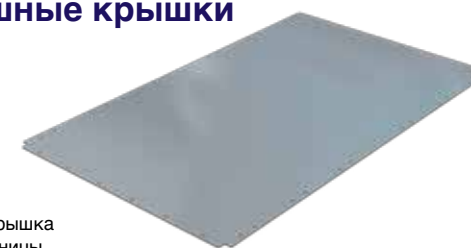

Сплошная крышка прямой лестницы

Сплошные крышки крепятся прямо на боковые стенки лестниц и фитингов Speedway для обеспечения механической защиты и экранирования кабелей и другого оборудования в пространстве прокладки кабеля.


Сплошные крышки шириной 450 мм и более поставляются с наборами жесткости (СВК) (смотрите раздел «Наборы жесткости»). Сплошные крышки перфорированы щелевыми отверстиями по центральной линии для обеспечения слива воды.

Отделка и материалы:



Крышка-домик

Ref.CP

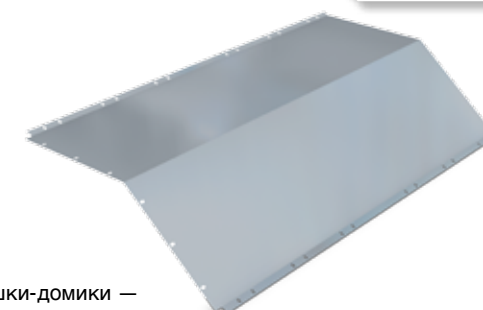

Крышки-домики — это закрытые крышки, которые имеют вид гребня с общей высотой 50 мм для сбрасывания песка, снега, воды и т. д.


Отделка и материалы:



Крышки с жалюзи Ref.CL

Крышки с жалюзи такие же, как сплошные крышки, но на них добавлены жалюзи для повышения интенсивности воздушного потока через пространство с кабелями. Крышки с жалюзи особенно полезны там, где используются высоковольтные кабели. Большинство стандартных систем управления кабельной продукцией предлагают использование поднимающихся крышек для вентиляции.

Обычные поднимающиеся крышки имеют ряд особенностей, которые нужно учитывать перед их установкой. Во-первых, крышка будет иметь свойство сброса при сильном ветре, а во-вторых, наличие дополнительных фиксаторов и кронштейнов потребует дополнительного времени для установки каждой крышки. Характеристики нагрузки поднимающихся крышек намного ниже, чем у крышки с жалюзи закрытого фитинга. А из-за того что поднимающаяся крышка имеет только локальную опору на точках крепления, она имеет свойство провисания, которое допускает скопление на ней воды и мусора. Крышки с жалюзи шириной 450 мм и более поставляются с наборами жесткости (СВК) (смотрите раздел «Наборы жесткости»).

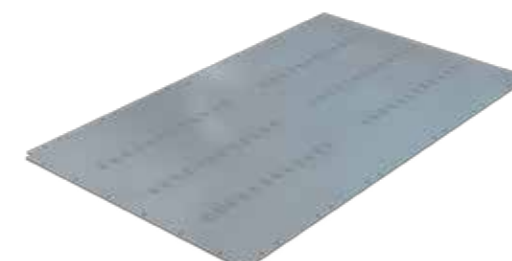

Крышка с жалюзи прямой лестницы

Отделка и материалы:



Крышка фитинг-фитинг Ref.CC/FFC or CL/FFC

При соединении двух стыкаемых фитингов кабельной лестницы соединителем фитинг-фитинг (FFC) зазор 200 мм создается по длине крышки. Для обеспечения защиты кабелей от механических и внешних воздействий требуется крышка фитинг-фитинг. Крышка фитинг-фитинг крепится прямо к стыкуемым крышкам и гарантирует полную защиту кабелей в пределах ее длины.

Отделка и материалы:



Крепежные наборы для крышек **Ref.VCF**

Крышки Speedway поставляются в комплекте с требуемым количеством крепежных наборов (VCF3). Комплекты крепежа для крышки стандартны для сплошных крышек, крышек с жалюзи и крышек-домиков. Эти крышки крепятся к лестнице с помощью перфорированных щелевых отверстий, которые имеются на фланцах всех лестниц и фитингов Speedway.

Крепежный набор крышки VCF3/G



- GAM6 x 12BN — кровельный болт и гайка M6 x 12 мм
GAM6SW — внутренняя виброустойчивая шайба M6
SSM6 X 12PH — винт с плоской цилиндрической головкой M6 x 12 мм

Крепежный набор крышки VCF3/S



- SSM6 X 12PH — винт с плоской цилиндрической головкой M6 x 12 мм
SSM6FW — плоская шайба M6
SSM6SW — внутренняя виброустойчивая шайба M6
SSM6HN — шестигранная гайка M6

Крепежный набор крышки VCF8/S



- SSM6 X 12PH — винт с плоской цилиндрической головкой M6 x 12 мм
SSM6SW — плоская шайба M6
SSM6FW — внутренняя шайба, предохраняющая от самоотвинчивания при вибрации M6

Для непредвиденных обстоятельств при установке рекомендуется заказывать дополнительные наборы крышек (советуем 5 % от общего количества)

Количество крепежных наборов, поставляемых с каждым типом крышки, приводится в следующей таблице:

Тип лестницы и фитинга	Количество
Прямая лестница	8
30° Плоские колена	4
45° Плоские колена	5
Плоские колена 60°	5
Плоские колена 90°	5
Внутренние и внешние ступеньки	1 а грань* с минимальным количеством 4
Равнобокие и неравнобокие тройники	7
Крестовины	8
Переходники	4

* Количество граней = количеству перекладин плюс 1. Для получения подробной информации смотрите раздел «Ступеньки».



VCF3/SS Показанный комплект фиксаторов крышки крепит крышку к кабельной лестнице Speedway

КРЫШКИ

Наборы жесткости

Наборы жесткости предоставляются для дополнительного усиления сплошных крышек и крышек с жалюзи для всех значений ширины от 450 мм и выше. Наборы жесткости не требуются для крышек шириной менее 300 мм. Все сплошные крышки и крышки с жалюзи шириной 450 мм и более стандартно имеют перфорированные крепежные отверстия с резьбой M6 для фиксаторов наборов жесткости.

Для непредвиденных обстоятельств при установке рекомендуется заказывать дополнительные фиксаторы для наборов жесткости (советуем 10% от общего количества)



При поставке как часть комплекта крышки для набора жесткости крышки Speedway будут использоваться фиксаторы, входящие в комплект для соединений крышка-крышка.

Set to cover the stiffness Speedway Consisting of a sill section and all necessary fixings.



Узлы установки сборных комплектов набора жесткости для крышки Speedway, показывающие места сборки на соединении крышки и в средней точке крышки.

Следующая таблица показывает количество наборов жесткости, поставляемых для каждого типа крышки лестницы и фитинга:

Тип лестницы и фитинга	Количество наборов жесткости		
	Значения ширины ≥ 450mm	Радиус ≤ 600mm	2 на крышку длиной 1,5 м
Прямая лестница	ширины ≥ 450mm	Радиус ≤ 600mm	2 на крышку
30° Плоские колена	ширины ≥ 450mm	Радиус > 600mm	2 на крышку
Плоские колена 45°	ширины ≥ 450mm	Радиус ≤ 600mm	2 на крышку
	ширины ≥ 450mm	Радиус > 600mm	2 на крышку
Плоские колена 60°	ширины ≥ 450mm	Радиус ≤ 600mm	2 на крышку
	ширины ≥ 450mm	Радиус > 600mm	4 на крышку
Плоские колена 90°	ширины ≥ 450mm	Радиус ≤ 600mm	2 на крышку
	ширины ≥ 450mm	Радиус > 600mm	4 на крышку
Внутренние и внешние ступеньки	Не требуется		
Равнобокие и неравнобокие тройники	ширины ≥ 450mm	Радиус ≤ 600mm	2 для основного ответвления 1 для бокового ответвления
		Радиус > 600mm	4 для основного ответвления 2 для бокового ответвления
Крестовины	ширины ≥ 450mm	Радиус ≤ 600mm	4 на крышку
Переходники	ширины ≥ 450mm	Радиус > 600mm	8 на крышку
		Не требуется	

Для непредвиденных обстоятельств при установке рекомендуется заказывать дополнительные наборы жесткости (советуем 5% от общего количества)